



WIZARD INIZIALE TVT

In questa guida viene riportato come configurare il nostro dvr nvr solamente con la procedura di “**wizard**” iniziale senza ulteriori configurazioni.

Una volta accessa la macchina inseriamo **linguaggio** e **luogo** di appartenenza

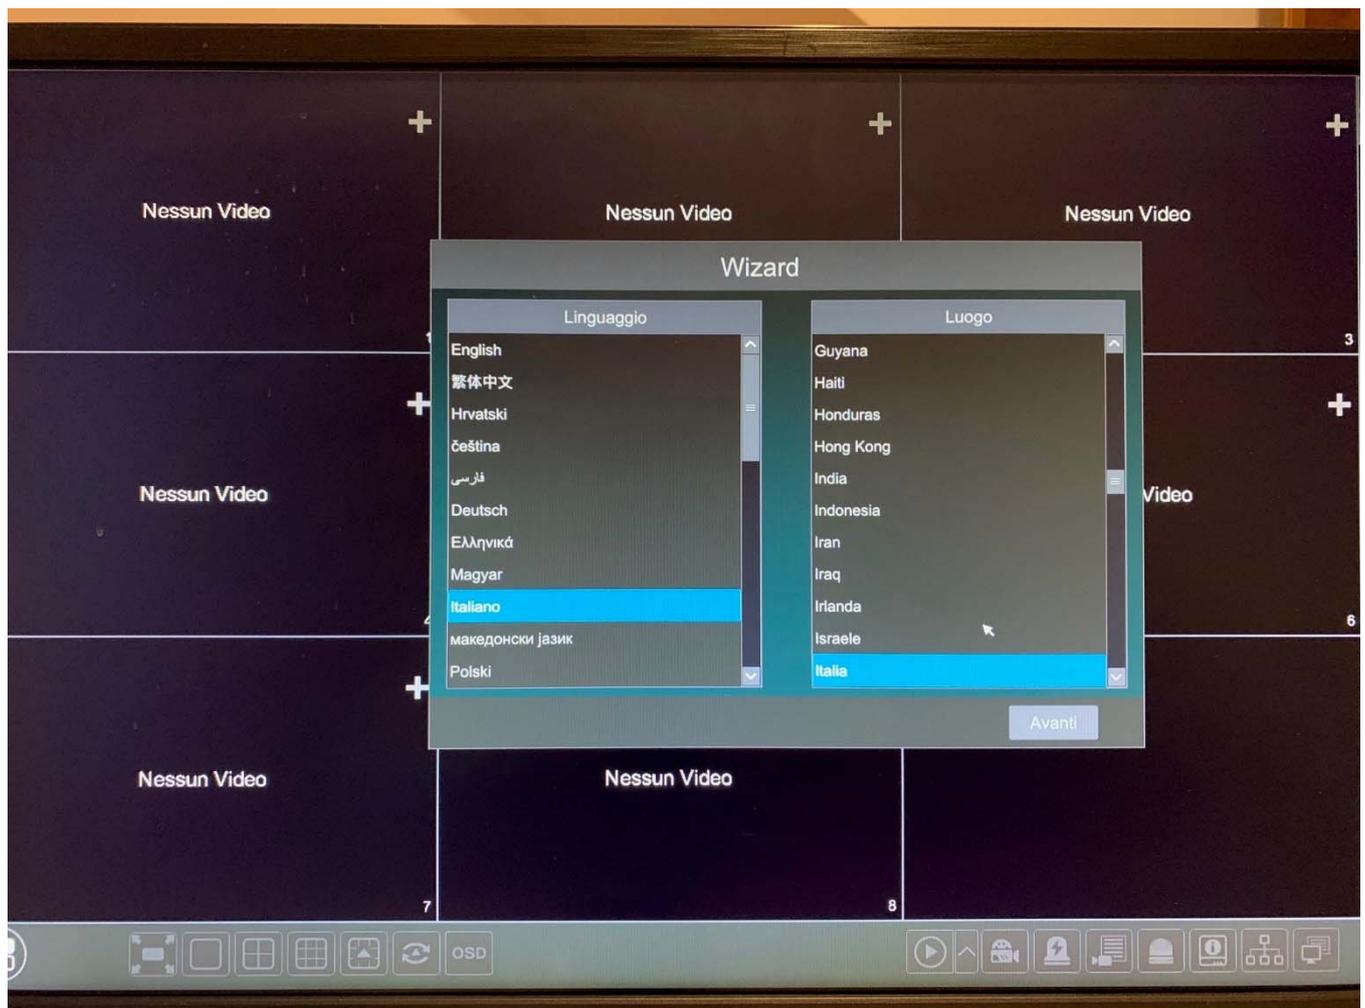

Accettiamo l'informativa sulla privacy

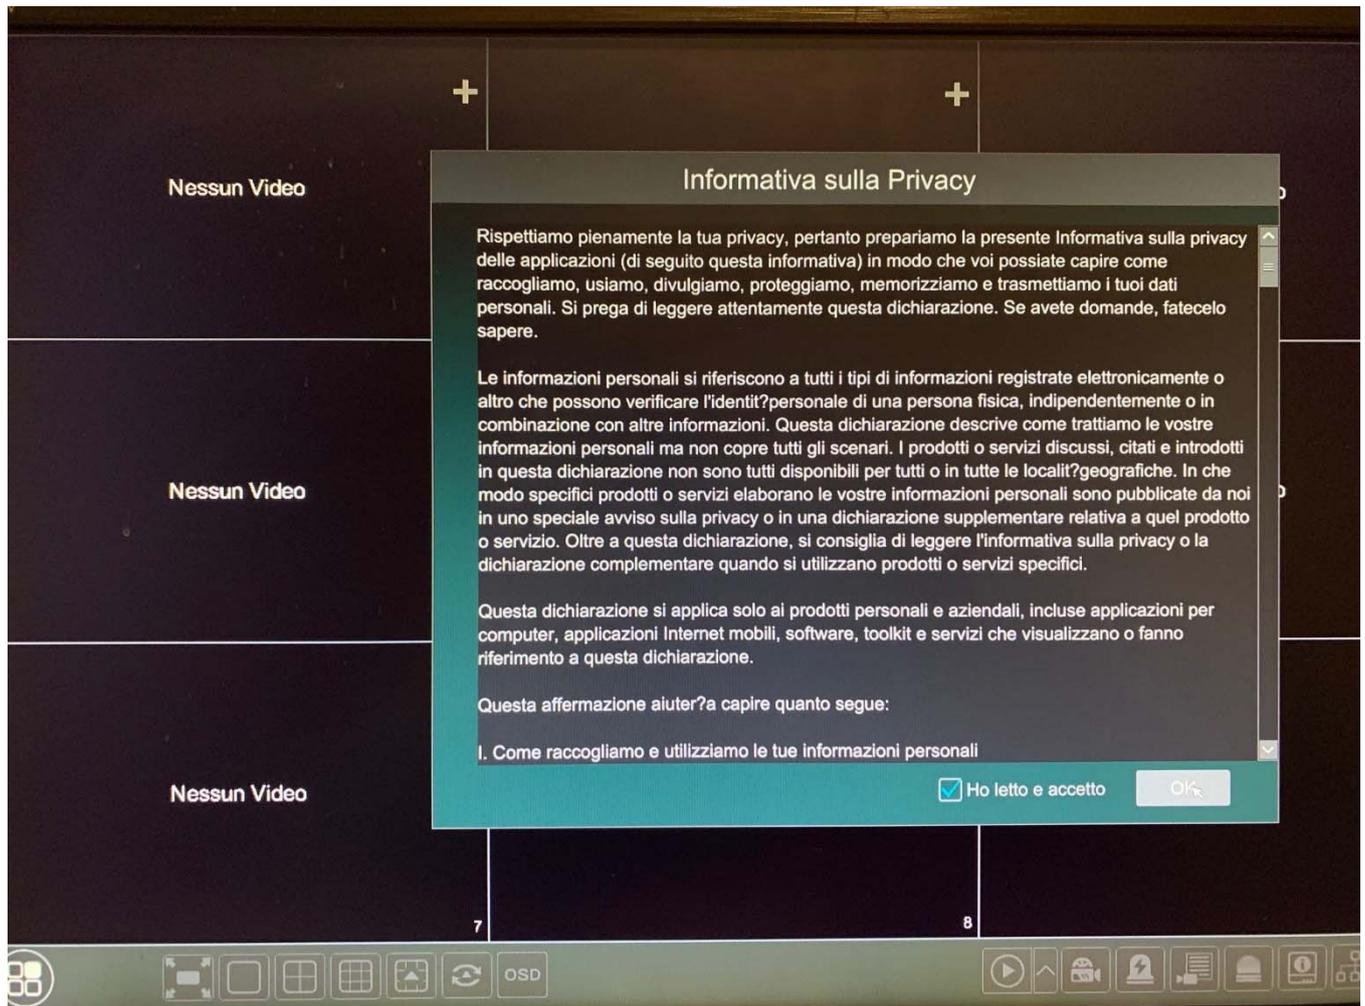

The image shows a video player interface with a dark background. Three video thumbnails are visible, each labeled "Nessun Video". A central modal window titled "Informativa sulla Privacy" is overlaid on the player. The modal contains the following text:

Rispettiamo pienamente la tua privacy, pertanto prepariamo la presente Informativa sulla privacy delle applicazioni (di seguito questa informativa) in modo che voi possiate capire come raccogliamo, usiamo, divulghiamo, proteggiamo, memorizziamo e trasmettiamo i tuoi dati personali. Si prega di leggere attentamente questa dichiarazione. Se avete domande, fatecelo sapere.

Le informazioni personali si riferiscono a tutti i tipi di informazioni registrate elettronicamente o altro che possono verificare l'identità personale di una persona fisica, indipendentemente o in combinazione con altre informazioni. Questa dichiarazione descrive come trattiamo le vostre informazioni personali ma non copre tutti gli scenari. I prodotti o servizi discussi, citati e introdotti in questa dichiarazione non sono tutti disponibili per tutti o in tutte le località geografiche. In che modo specifici prodotti o servizi elaborano le vostre informazioni personali sono pubblicate da noi in uno speciale avviso sulla privacy o in una dichiarazione supplementare relativa a quel prodotto o servizio. Oltre a questa dichiarazione, si consiglia di leggere l'informativa sulla privacy o la dichiarazione complementare quando si utilizzano prodotti o servizi specifici.

Questa dichiarazione si applica solo ai prodotti personali e aziendali, incluse applicazioni per computer, applicazioni Internet mobili, software, toolkit e servizi che visualizzano o fanno riferimento a questa dichiarazione.



Questa affermazione aiuterà a capire quanto segue:

I. Come raccogliamo e utilizziamo le tue informazioni personali


At the bottom of the modal, there is a checkbox labeled "Ho letto e accetto" which is checked, and an "OK" button.

The video player interface includes a control bar at the bottom with various icons for play, volume, and other functions. The numbers 7 and 8 are visible at the bottom of the video player area.


Inseriamo una **nuova password**, rispettando il livello di sicurezza; possiamo anche aggiungere un **sblocco grafico** con una sequenza personalizzata

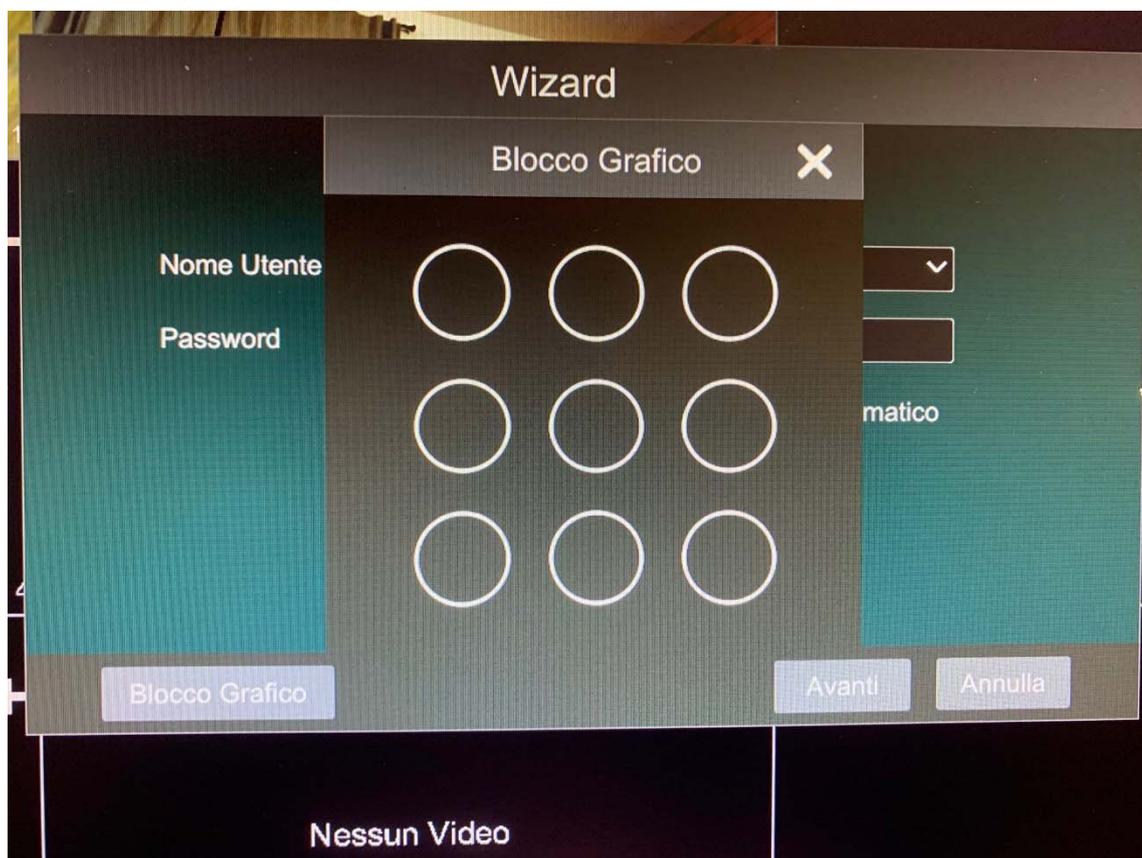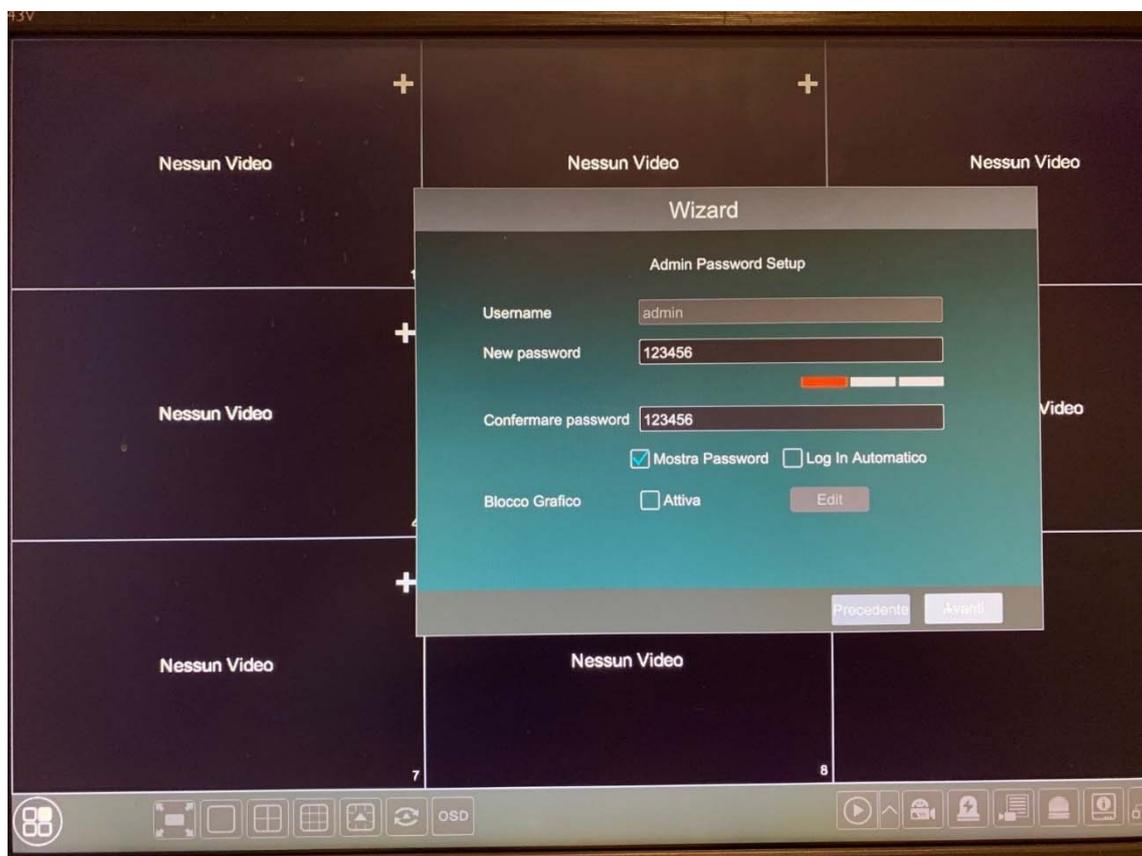

Inseriamo una o più **domande** e **risposte** personalizzate per recuperare la password nel caso venga dimenticata o cambiata.

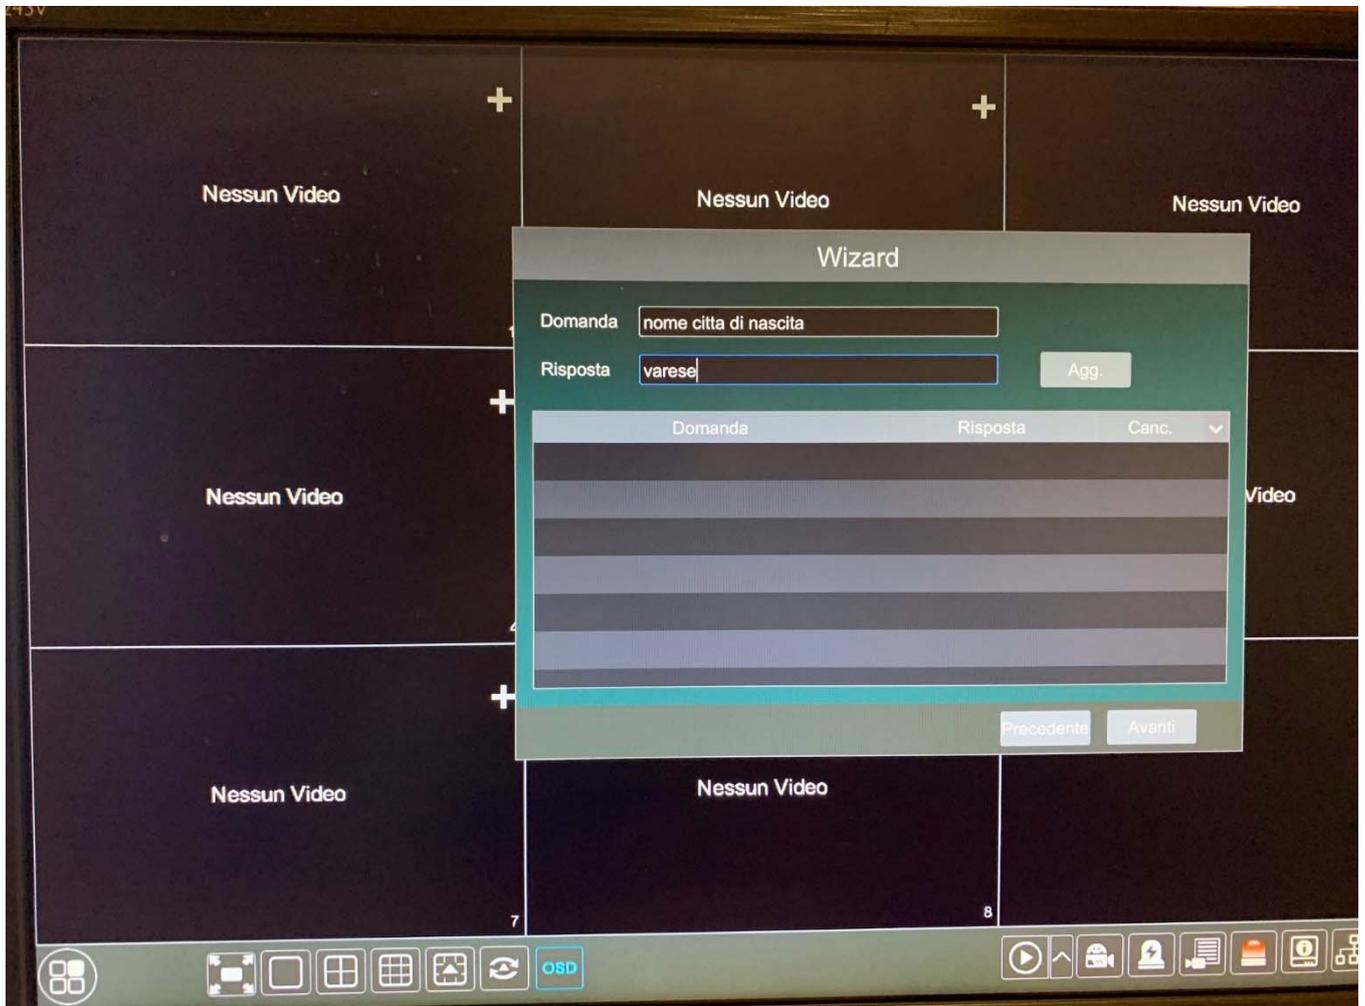

Impostiamo nella macchina un indirizzo ip fisso se conosciamo la struttura di rete, in alternativa lo lasciamo su “**ottenere un indirizzo IP automaticamente**” in modo tale che il dvr o nvr possa prendere in automatico DHCP dalla rete per poter essere poi remotizzato. La **porta web** è la 80 mentre **la porta dati** (flussi video è la 6036); per quanto riguarda l’utilizzo dei flussi in **RTSP** la porta è la 554; tutte queste porte sono editabili. Se l’nvr dispone delle porte POE posteriori “**Porta di rete interna**” per il collegamento delle telecamere IP POE, verranno reindirizzate in automatico (SOLO TELECAMERE TVT) con una sottorete “**10.151.151.xxx**” non raggiungibile dalla porta Ethernet LAN.

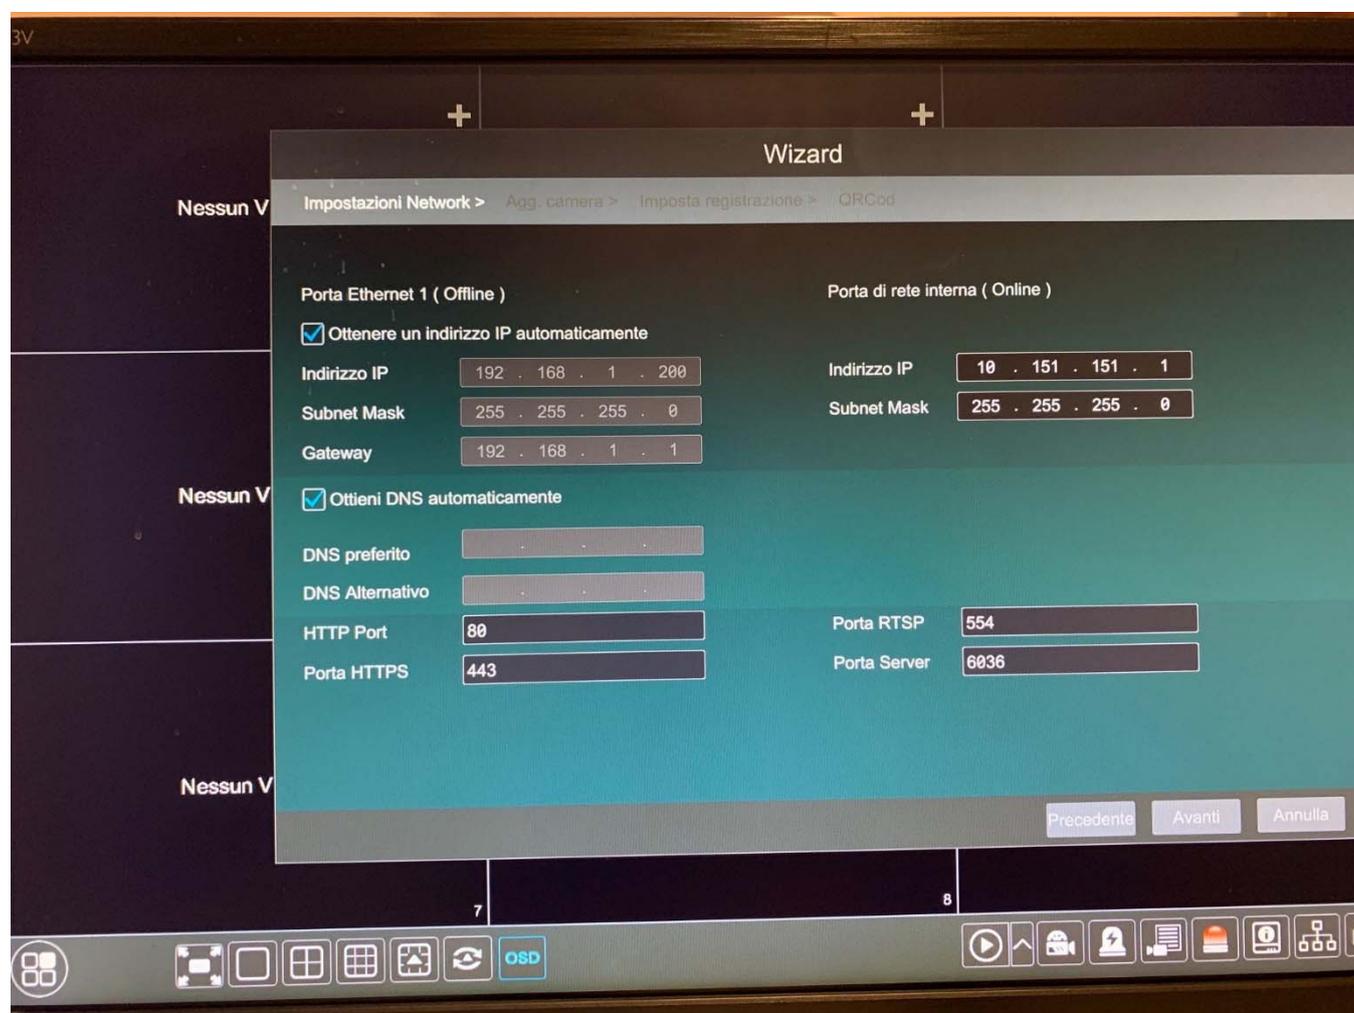

Se le telecamere fanno parte della **rete LAN** le troveremo nella **parte superiore** aggiungendole con il tasto “**aggiungi**” (ricordarsi di mettere sulla stessa classe di rete le telecamere ip dell’nvr o dvr). Se le telecamere sono collegate sul **POE dell’nvr** le troveremo in automatico nella **parte inferiore**. Stato “**online**” identifica che la telecamera è collegata in modo efficace al dvr o nvr. “**Offline**” potrebbero esserci problematiche di user e password, classe di rete errata e/o altro.

Wizard

Impostazioni Network > Agg. camera > Imposta registrazione > QRcod > Aggiornamento Cloud

No.	↑	Indirizzo IP	Edit	Porta	Protocollo	Modello	Versione	Agg.
-----	---	--------------	------	-------	------------	---------	----------	------


Larghezza di banda rimanente: 72 / 80 Mb

Aggiorna Agg. tutto Cancella tutto


No.	Nome camera IP ↓	Indirizzo	Protocollo	Stato	Edit	Canc.
1	[POE01]TD9423A...	10.151.151.101	TVT	Online		
2	[POE02]TD9555A3...	10.151.151.102	TVT	Online		

Precedente Avanti Annulla

Possibilità di registrazione in “**automatico**” su varie combinazioni tra cui: motion, sensore, continua, sensore, analisi video

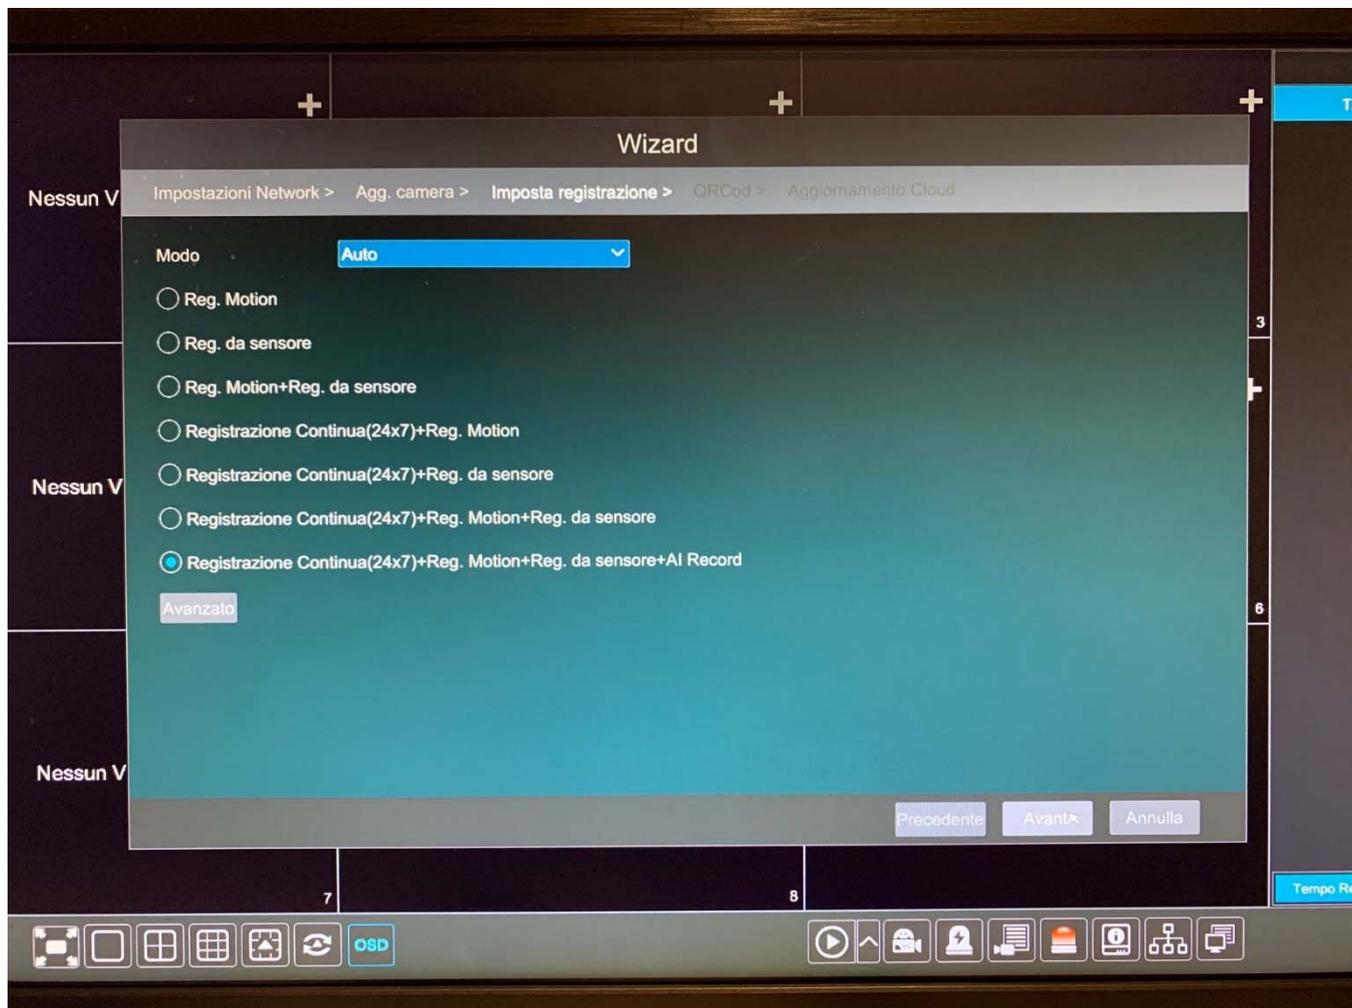

Mettere la spunta sulla voce “NAT” per abilitare il cloud della macchina. Sotto è riportato il QR CODE e il numero seriale per remotizzarla.

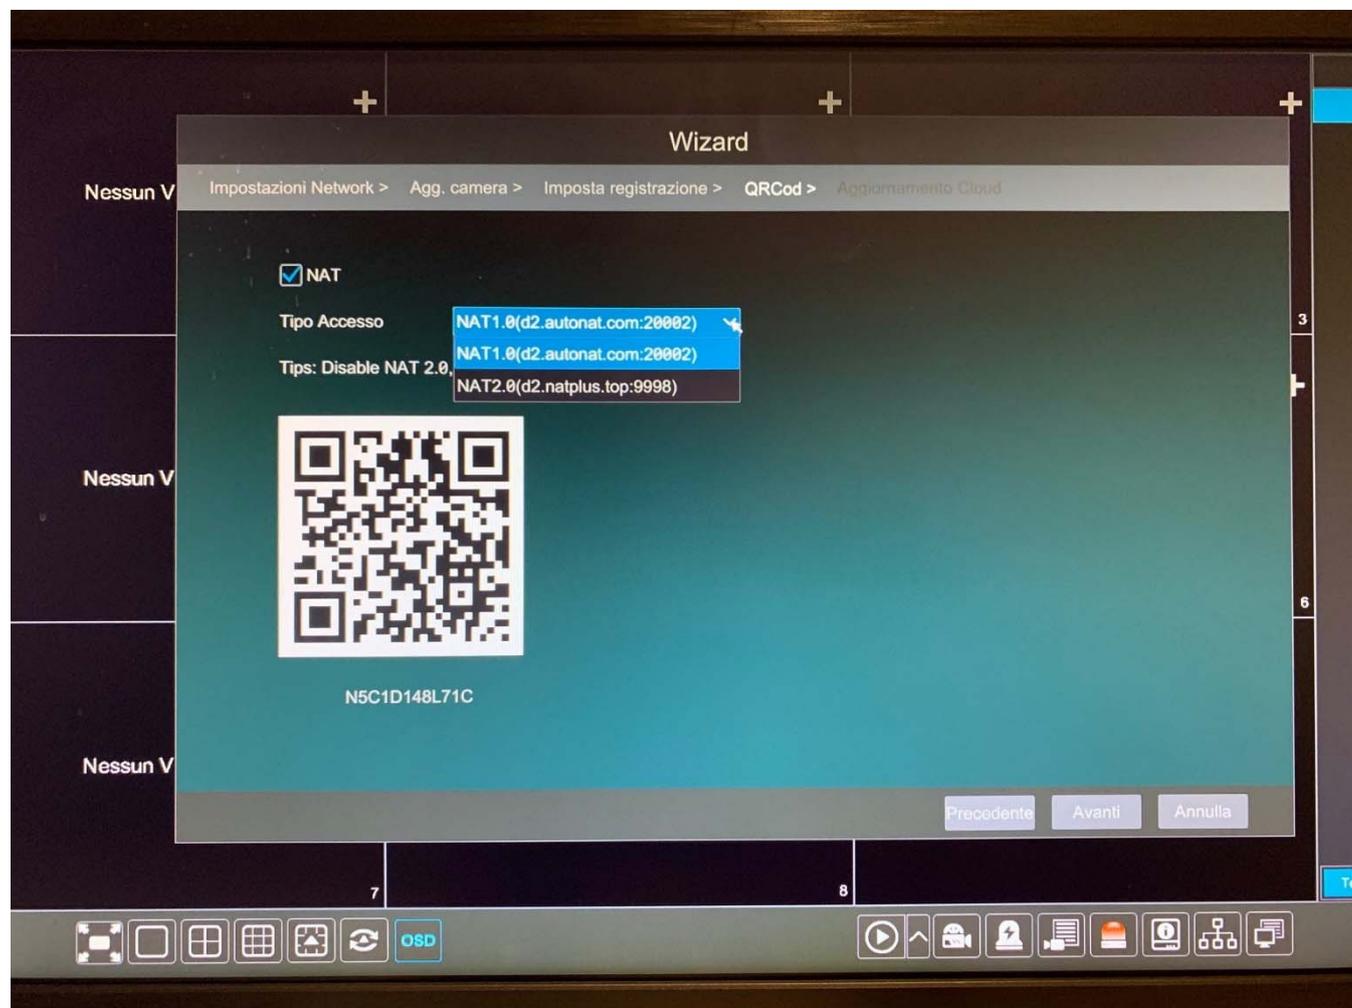

Mettere la spunta sulla voce “**Aggiornamento Cloud**” se desideriamo ricevere un messaggio di un nuovo aggiornamento firmware del dvr o nvr (saremo noi poi a dare conferma di installazione)

