TD-5525E1



Codice del prodotto: TD5525E1VT3PE

Short Description
Telecamera mini dome termica IP True Alarm con funzioni di deterrenza attiva, doppio sensore, visibile e termico.


Descrizione
Sensore **termico 256 x 192**, sensibilità 50mK, obiettivo fisso da **3.2mm**. **Analisi video** con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo, **rilevazione temperatura** e **rilevazione incendio**.
Sensore visuale da **5MP**, True Alarm con Deterrenza Attiva. Sensore Light Explorer e WDR 120dB. Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG. Analisi video True Alarm con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo. Obiettivo fisso da **3,6mm**.

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica** . La luce bianca può essere **continua o lampeggiante** , L'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile.**


Light Explorer

True Alarm

Reazioni:

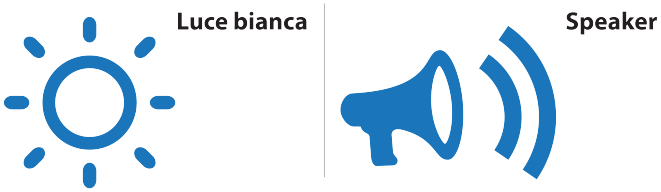

Analitica disponibile:

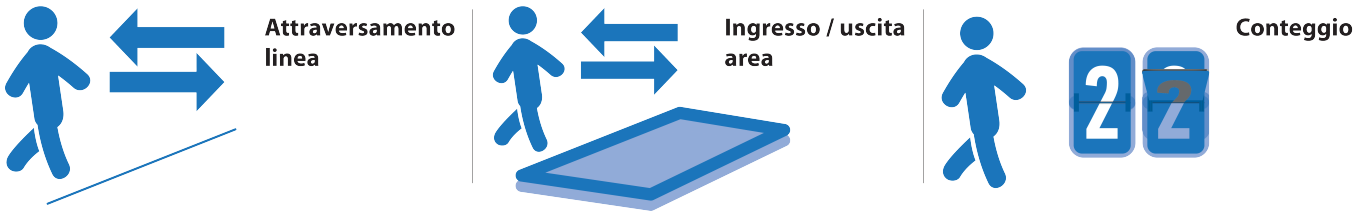

Accessori

[Gruppo D]
[Gruppo U]

Specifiche

Specifiche	
Risoluzione termica	Sensore termico 256 x 192
Ottica termica	3,2 mm
Risoluzione	5Mp (2592 × 1944)
Ottica visibile	3,6mm
Illuminazione	20 ~ 30m
Light Explorer	SI
WDR	120dB
SD card	128GB
True Alarm	SI, attivabile su entrambi i sensori NON contemporaneamente
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Altoparlante	SI
Ingressi digitali	1
Uscite digitali	1